

CAIXA DE GORDURA

A Caixa de Gordura da Fibratec Engenharia é um sistema de retenção de gordura e sólidos provindos de cozinhas e tem como principal função evitar o entupimento de tubulações, pois funciona como uma espécie de filtro, retendo resíduos na água.

É produzida de acordo com a norma técnica NBR 8160/99.



MATERIAL
PEMD



MATERIAL
PRFV



PRODUTO ECO
FAZ BEM PARA
O NOSSO MUNDO



2 ANOS
GARANTIA*


PEMD

De fácil instalação e manutenção, possui um sistema de entrada que se adapta a diferentes bitolas. Em seu interior há um cesto coletor onde ficam armazenadas as impurezas. Para limpá-lo, basta abrir a tampa e retirar o cesto.

Exclusivo Sistema de Sifonamento Fibratec Engenharia: proporciona alto desempenho na retenção de resíduos, evita a entrada de insetos pela tubulação da rua e retém o mau cheiro.


CAIXA DE GORDURA EM POLIETILENO (PEMD)

Medidas nominais do equipamento

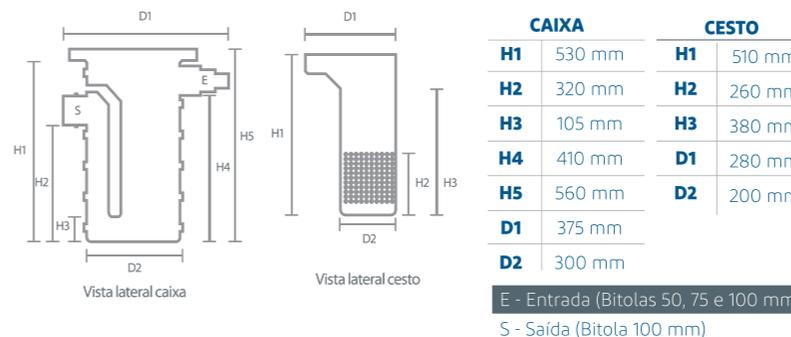

NORMA NBR 8160:1999

Uma caixa de gordura é eficiente na retenção de resíduos se a altura da passagem inferior (A) tiver pelo menos 1/3 da altura da saída de água (B). Esta característica regula a vazão d'água, fazendo com que a gordura flutue e fique retida dentro do cesto coletor.




CÓDIGOS

Códigos	Caixa de gordura PEMD	Cor	Nº Pessoas	Peso
187	32 litros	Cinza	Até 06	5 kg

PEMD - Polietileno de Média Densidade.


COR

Para pisos



CAIXA DE GORDURA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV) - Medidas nominais do equipamento


Medidas nominais do equipamento

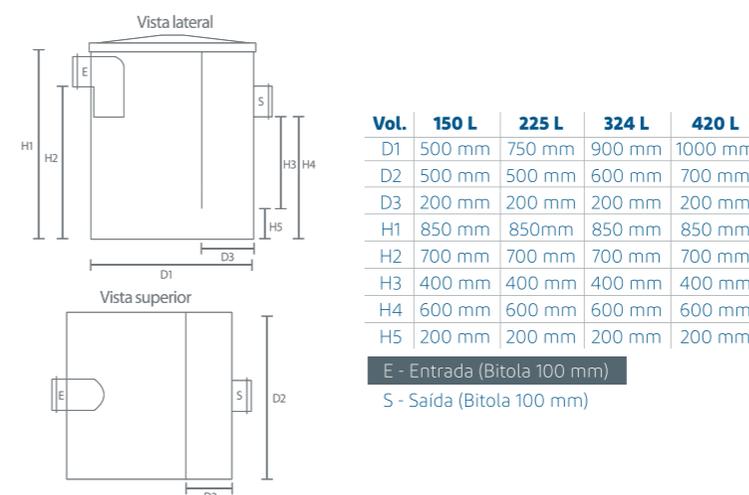

CÓDIGOS

Códigos	Caixa de gordura PRFV	Nº Pessoas
1645	150 litros	Até 65 pessoas
1657	225 litros	Até 100 pessoas
1658	324 litros	Até 150 pessoas
1659	420 litros	Até 200 pessoas
7516	1000 litros	Até 490 pessoas

Possui vedação por borracha, que elimina o odor no ambiente. Caixa de gordura em Poliéster Reforçado em Fibra de Vidro (PRFV). Para sistemas com capacidade acima de 2000 litros consultar a fábrica.

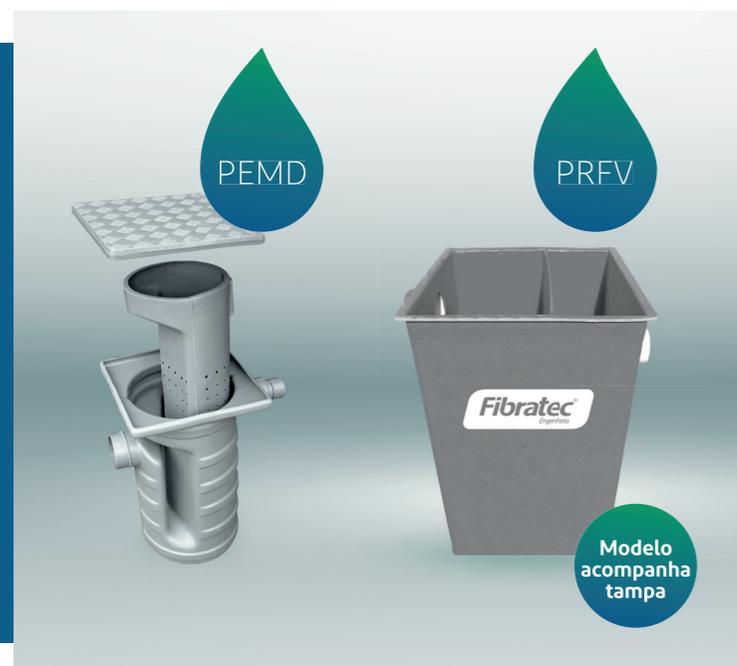

- Possui corpo único, sem emendas, que evita vazamentos
- Sistema de entrada polivalente 50 mm, 75 mm e 100 mm
- Seu corpo, com anéis salientes, proporciona melhor fixação ao solo
- No seu interior há um cesto que retém os resíduos
- Fácil e rápida instalação e manutenção

* Garantia conforme instrução de instalação do fabricante.